





## Dimension

Top View

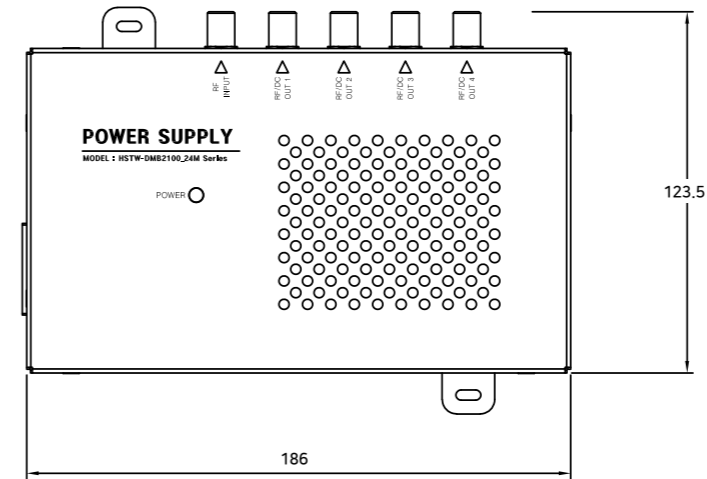

Side View

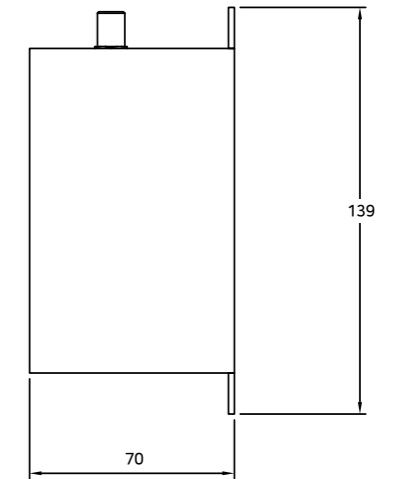

- 전력 삽입기 및 4분배기가 내장된 Power Supply 구조.
- AC220V/60Hz 입력 전원사용, DC24v/4.5A전원으로 출력.
- 88MHz~216MHz의 BPF회로의 내장으로 FM/DMB대역만 통과(주파수 간섭 최소화).
- 현장 환경에 편리한 구조로 설계
- 분배손실 및 Return Loss 등이 매우 우수.
- 옥내용으로 사용이 가능한 구조.
- 과전압 방지회로 및 낙뢰 보호 회로 설계 적용(SMPS).

## Introduction

HSTW-DMB2100\_24M Series Broadcasting Repeater 구성 장비는 H/E에서 전송된 FM/DMB 방송 신호를 전력 삽입기가 내장된 Power Supply를 통해 DC전압과 결합한 RF신호를 동축케이블을 통해 FM/DMB 중계기로 전송하는 장비이며, 현장의 설치 환경에 매우 적합 합니다.

## Specifications

Technical parameters	Unit	Specification	특성
주파수 대역	MHz	88 ~ 216	
분배 손실	dB이내	Max 10dB	
반사 손실	dB이상	14	
사용 전압 및 전류	VDC	24V/4.5A,108W	
전원	V	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz	
제품 크기	mm	186(W) X 139(H) X 70(D)	